

Перепускной клапан тип DV2 давление до 1000 bar до 12 л/мин

Характеристики

Тарельчатый клапан.
Прямое управление.
Максимальное
давление регулируется
замковой гайкой.



BIERI
Hydraulik

Применение

Перепускной клапан давления
с резьбовым соединением для
линейной установки

Технические данные

Номер части	28010	28000	33352
присоединение			
размер	3	5	5
Компенсатор обратного давления	-	-	X
Макс.уровень потока	3 л/мин	12 л/мин	12 л/мин
Максимальное давление			
Уровень давления 1	1000 bar	1000 bar	200 bar
Уровень давления 2			400 bar
Уровень давления 3			600 bar
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло в соответствии с DIN51524 (другие жидкости по требованию)		
Уровень температуры жидкости	-20+80 °C		
Уровень температуры окружающей среды	-30 +50 °C		
Материал	Гальванизированная пассивированная сталь		
Фильтрация	В соответствии с NAS(национальный авиационный стандарт) 1638 класс 6 или ISO/DIN 4406 15/12		
Вес	0,6 кг	0,6кг	0,7кг

Перепускной клапан тип DV2 давление до 1000 bar до 12 л/мин

Кодировка для заявки

DV2 . 5 . 400 . R - 33352

Перепускной клапан давления

Размер 3,5


Макс. устанавливаемое давление (bar)
см. спецификацию

Функции R с ручьяткой
F с защитной крышкой


Номер части 28000
28010
33352

Размерные чертежи

Крышка резервуара или панель
фиксации отверстия D=21

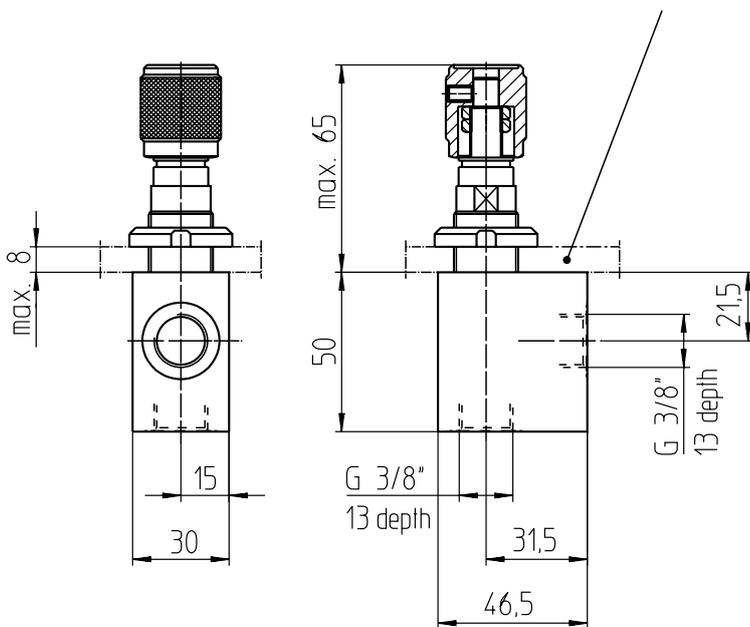

Сечение "R" с ручьяткой

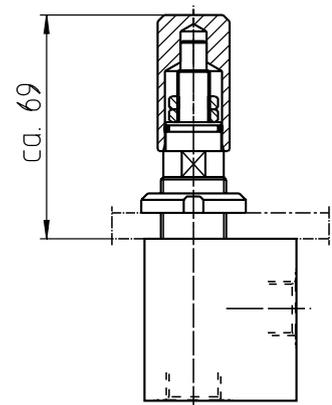

Сечение "F" с защитным колпачком.

Схема

