

Запорный клапан BV700

NG6 до 700 bar до 25 л/мин.

Характеристики

Безопасное управление.
Подходит для двунаправленного потока. Без утечек.
Подсоединение NG 6 в соответствии с DIN 24340.



BIERI
Hydraulik

Применение

- как картридж;
- как блочный клапан.

Запорные клапана применяются для ручного управления и закрывания канала. Они могут применяться, как дренажные клапана напротив линии емкости.

Запорные клапана подходят для двунаправленного потока.

Технические данные

Гидравлическая жидкость	Минеральное масло в соответствии с DIN51524 (другие жидкости по требованию)
Уровень температуры жидкости	Бутадиен-нитрильный каучук -30 +80 °C FPM -20+80 °C
Уровень температуры окружающей среды	-30 +50 °C
Вязкость	5-400стокс (10-68 оптимально)
Присоединение	NG 6 в соответствии с DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
Максимальное рабочее давление соединение P,A,B	700 bar
Максимальное допустимое давление соединения T	350 bar
Максимальная скорость подачи	25 л/мин
Падение давления при 25 л/мин (клапан полностью открыт)	15 bar
Фильтрация	В соответствии с NAS(национальный авиационный стандарт) 1638 класс 6 или ISO/ DIN 4406 15/12
Вес	Смотрите чертежи с размерами
Материалы/обработка поверхности	Стальные части: вороненая сталь Картридж: нержавеющая сталь Рукоятка настройки: чугун


Запорный клапан BV700

NG6 до 700 bar до 25 л/мин.

Функции и дизайн

Запорный клапан включает в себя картридж и корпус клапан (1) в среднем плоском дизайне. Картридж состоит из ручки регулировки (2), цапфы (4), подставки (5) и картриджа(3). Дизайн цапфы позволяет легко регулировать даже при высоком

давлении. Шестигранное отверстие в регулировочной ручке позволяет добиться более чувствительного управления при помощи торцевого ключа. Если цапфа полностью завернута, соответствующий канал закрывается и нет утечек.

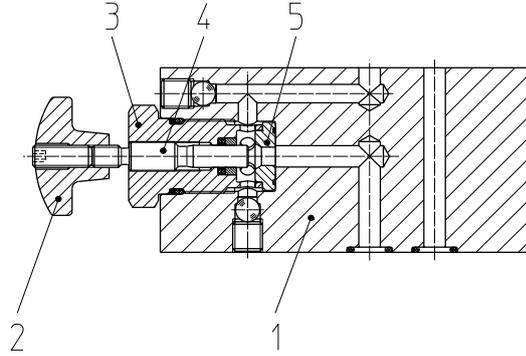

Аксессуары

Для каждого клапана включено следующее:
Уплотнительное кольцо 9,25x1,78 90° ShA – 4 шт номер части 900195


Соединительные болты/фиксирующие винты и монтажные плиты смотрите в спецификацию AP/RP.

Инструкции по применению VA/BV700


Картриджи

Чертеж А
Вес 0,12 кг

Типы
AV700-6-E-25-P-A*00
AV700-6-E-25-V-A*00

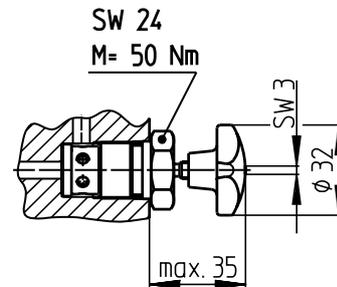

Размеры канала.



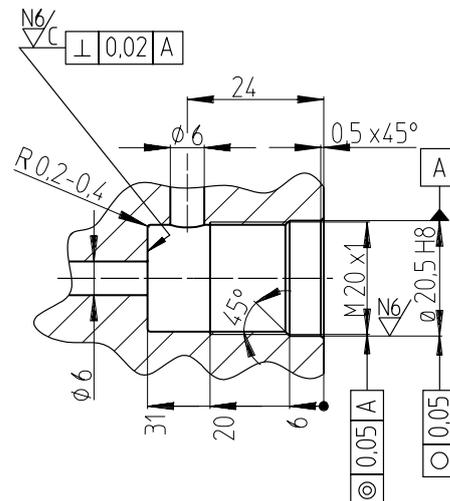


Запорный клапан BV700

NG6 до 700 bar до 25 л/мин.




Запорный клапан
Изменение дизайна А
Вес 1,9 кг

Типы
AV700-6-PT-25-P-A*00
AV700-6-PT-25-V-A*00

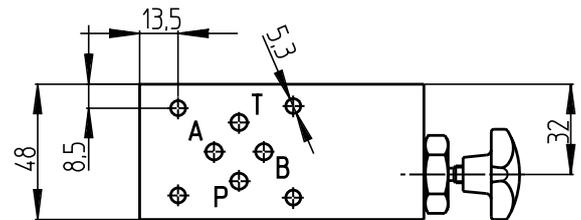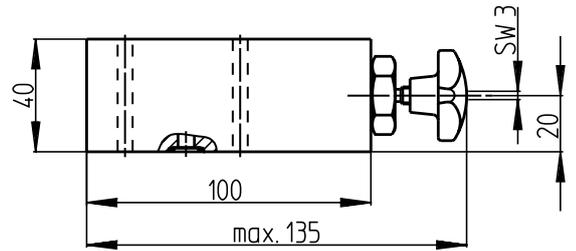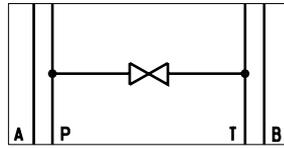

Запорный клапан
Изменение дизайна А
Вес 1,9 кг

Типы
AV700-6-AT-25-P-A*00
AV700-6-AT-25-V-A*00

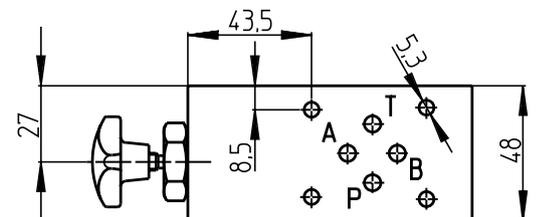
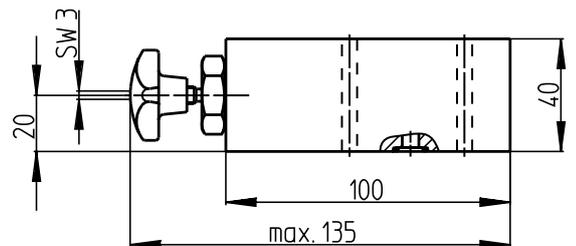
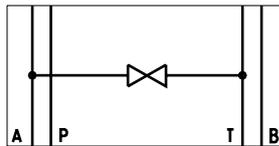


Запорный клапан BV700

NG6 до 700 bar до 25 л/мин.

Запорный клапан
Изменение дизайна А
Вес 1,9 кг

Типы
AV700-6-AA-25-P-A*00
AV700-6-AA-25-V-A*00

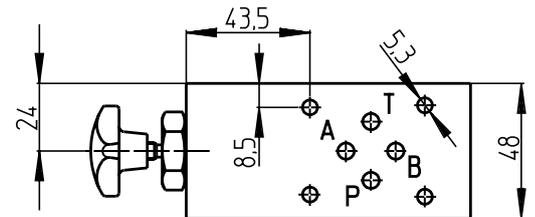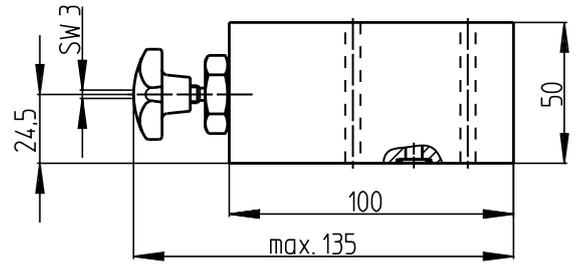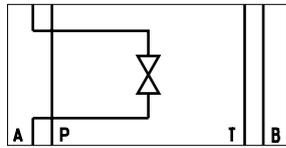

Запорный клапан
Изменение дизайна А
Вес 1,9 кг

Типы
AV700-6-PP-25-P-A*00
AV700-6-PP-25-V-A*00

